ViewSonic® VP201b LCD-Displays

20,1" ThinEdge™ LCD-Displays mit schlanken Rahmen.

SFT 01/2005 KAUFTIPP

PC Direkt KAUFTIPP

Perfektes Großformat-LCD-Display für eindrucksvolle Panoramen

Mit den **ULTRASCHLANKEN GROSSFORMAT-THINEDGE-LCD-DISPLAY** VP201b verwandeln sich Ihre Ideen in atemberaubende Darstellungen. Dank 170° Blickwinkeln und 1,92 Megapixel-Auflösung (UXGA) maximiert dieses Modell die Produktivität und sorgt für mehr Anwender-Spaß. Das LCD-Display wurden für die Videobearbeitung, das Finanztrading, CAD/CAM und Power Gaming konzipiert und eignet sich perfekt für Multi-Display-Installationen. Es ist höhenverstellbar, um 90° drehbar, mit analogen und digitalen Eingängen sowie mit einem USB 2.0-Hub ausgestattet und empfiehlt sich für den professionellen Einsatzbereich als eine erste Wahl.

ThinEdge-Design: ideal für Installationen mit mehreren Displays

Features und Vielseitigkeit ohne Kompromisse.

Maximieren Sie Ihre Produktivität

Minimale, nur 2,1 cm breite Ränder um die Darstellungsfläche sorgen für optimalen Sehkomfort.

Perfekt für Installationen mit mehreren Displays

Kontinuierliche Darstellungen bei Installationen mit mehreren Displays. Dank der ultrafeinen Gehäuseränder lassen sich die Abstände zwischen den aktiven Displayflächen auf ein Minimum reduzieren.

Höhenverstellbar, um 90° drehbar und an Wänden zu befestigen

VESA®-Interface für Wandbefestigung, abnehmbarer Sockel für flexible Ergonomie, Display um 90° drehbar, höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar.

OPTISYNC BEYOND DIGITAL Mehr Anschlussmöglichkeiten: analoge und digitale Eingänge plus USB 2.0 Hub

Ein analog/digitaler DVI-I-Eingang und ein weiterer analoger Eingang sorgen für maximale Kompatibilität und zur Optimierung unterschiedlicher Videoquellen. Der integrierte High-Speed-USB 2.0-Hub ermöglicht praktisch grenzenlose Anschlussoptionen.

Integriertes Netzteil und Netzschalter

TCO'99 und Energy Star®-zertifiziert

1.600 x 1.200 optimale Auflösung

Eindrucksvolle Detaildarstellungen bei Videos und Grafiken. Die Schärfe-Funktion verbessert Text- und Grafikdarstellungen in geringeren Auflösungen.

Hohe Helligkeits- und Kontrastwerte

250 cd/m² Helligkeit (typ.) und 700:1 Kontrastverhältnis (typ.) für intensive Darstellungen in satten Farben

Ultraschnelle Reaktionszeit

Aufgrund der schnellen Reaktionszeit von nur 16 Millisekunden (62,5 Bilder/Sek.) werden selbst actionreiche Filme und Spiele nahezu ohne störende Nachzieheffekte dargestellt.

Klare Darstellungen aus nahezu jeder Perspektive

Ultraweite 170° Blickwinkel horizontal und vertikal.

ThinEdge

ViewSonic

the choice of professionals

ViewSonic® VP201b LCD-Displays

20,1" ThinEdge™ LCD-Displays mit schlanken Rahmen.

Zeitsparend: 90°-Drehfunktion[3]
Bei langen Dokumenten weniger Scrollen: Einfach das Display vom Quer- ins Hochformat drehen.

Großes Höheneinstellspektrum
Besonders ergonomisch: Das Display lässt sich 11 cm in der Höhe verstellen.

LCD PANEL	**Typ**	MVA-Aktiv-Matrix-LCD-Display UXGA
	Anzeigebereich	20,1" (51,1 cm) diagonal, 408 mm h x 306 mm v
	Pixel Pitch	0,255 mm
	Optimale Auflösung	1.600 x 1.200
	Kontrastverhältnis	700:1 (typ.)
	Blickwinkel	170° horizontal, 170° vertikal (bei 10:1) 170° horizontal, 170° vertikal (bei 5:1)
	Reaktionszeit	16 ms (Grau-zu-Grau)
	Darstellbare Farben	16,7 Mio. Farben (8-Bit)
	Helligkeit	250 cd/m² (typ.)
	Glasoberfläche	Entspiegelung durch Spezialbeschichtung
VIDEO INPUT	**Analog**	RGB analog (0,7/1,0 Vp-p, 75 Ohm)
	Digital	DVI-I, analog + digital (TMDS, 100 Ohm)
	Frequenz	F_h: 30-92 kHz, F_V: 50-85 Hz
	Synchronisation	H/V Separat (TTL), Composite, Sync on Green
KOMPATIBILITÄT	**PC**	PC und kompatible (von VGA bis zu 1.600 x 1.200 non interlaced)
	Mac®[1]	PowerMac™ (bis zu 1.600 x 1.200)
ANSCHLUSS	**Analog**	15-poliger D-Sub (abnehmbar)
	Digital	24-poliger DVI-I (abnehmbar)
	Strom	3-poliger Netzstecker (CEE22)
STROM-VERSORGUNG	**Spannung**	AC 100 - 240 V, 50/60Hz (Autoswitch), internes Netzteil
	Leistungsaufnahme	70 Watt (typ.), ≤ 2 Watt im Power Save-Modus, aus: ca. 0 Watt
BEDIENUNGS-ELEMENTE	**Wahltasten**	Power ein/aus, Menü, Aufwärts , Abwärts, Auswahl, Netzschalter ein/aus
	OSD	Kontrast, Helligkeit, Auto-Image-Adjust, Eingangswahl (D-Sub, DVI-A, DVI-D), Manuelle Bildanpassung (H Größe, H/V Position, Feinabstimmung, Schärfe, Scaling [Füllen komplett, Füllen Format, 1:1]), Farbeinstellung (9300K, 6500K, 5400K, 5000K, Benutzer), Display-Inf. (Auflösung, Frequenz, Modell-/Seriennr.), OSD-Setup-Menü (Sprache, Inf. zur opt. Auflösung, H/V-Position, Einblendzeit, Hintergrund, Eingangs-Priorität, OSD-Quer-/Hochformat), Recall
TILT/SWIVEL		-5° bis +25° neigen; +/- 45° schwenken
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	**Temperatur**	0° C bis 40° C
	Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNGEN	**(B X H X T in mm)**	448 x 480 x 267 (mit Fuß), 448 x 346 x 71 (ohne Fuß)
GEWICHT	**Netto**	8,5 kg (mit Fuß), 5,2 kg (ohne Fuß)
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		TCO'99, TÜV/GS, TÜV/Ergo,SO 13406-2 (Klasse 2), UL, cUL, FCC-B, CB, CE, NOM, NEMKO, SEMKO, DEMKO, FIMKO
POWERMANAGEMENT		Energy Star®, TCO, VESA, ENERGY, Nutek
SICHERHEIT		Kensington Sicherungs-Steckplatz
GARANTIE		Garantieinformationen im Web: www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm

Spezifikationen

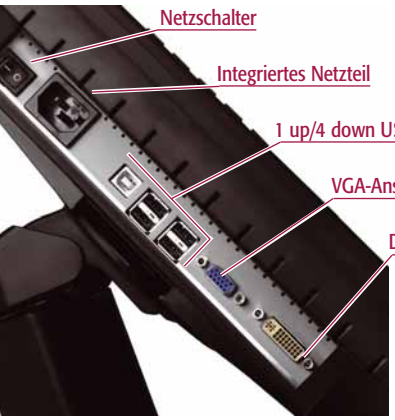

ISO 9001 FM 40187 ISO 14001 EMS 40968

ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.

ViewSonic
the choice of professionals

ViewSonic Europe Limited/UK
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
United Kingdom

Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Benelux Tel: +32 056/85 26 27
ViewSonic Denmark Tel: +45 70 22 11 71
ViewSonic Finland Tel: +358 (0)9 5406 4070
ViewSonic Italy Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic MEA Tel: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Norway Tel: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Spain Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Sweden Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

[1] Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich. [2] VESA FPMPMI 100mm. [3] Software im Lieferumfang enthalten. [4] DVI Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten.

Copyright © 2005, ViewSonic Corporation. Dieses ViewSonic-Produkt entspricht den ENERGY STAR®-Richtlinien für effizientes Energiemanagement. Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. VS VP201b-10/05-G

Für weitere Informationen: www.ViewSonic.de